

Quick-guide til Konftel 300M



Konftel 300M er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til mobilnet (GSM/3G) eller computer (USB). På www.konftel.com/300M finder du en håndbog med udførlige anvisninger vedr. tilslutningsmuligheder og funktioner.

Udtag til SD-hukommelseskort

Du kan både indspille igangværende samtaler og bruge Konftel 300M som diktafon.

Tryk på knappen **REC/C** for at stoppe og starte indspilning.

Indspilninger er tilgængelige via menuen.

Indikatorlamper

Blinker blå

Lyser blå

Blinker rød

Lyser rød


Indgående opkald

Igangværende opkald

Venteposition, mikrofon og højttaler er slukket

Anti-medhørstilstand, mikrofon slukket

Displaysymboler




Fuldt opladet
 < It samtaletid

Signalstyrke
 3G
 Dato og tid
 Operatør
 Batteristatus
 Ulæste meddelelser
Batteri mangler
Tilsluttet el-nettet


Opladning

Stil Konftel 300M i laderen for at oplade batteriet, eller sæt strøm-kablet direkte i Konftel 300M.

Et fuldt opladet batteri rummer op til 30 timers samtaletid. Konftel 300M advarer, når kapaciteten er under 1 times samtaletid.



BESKRIVELSE

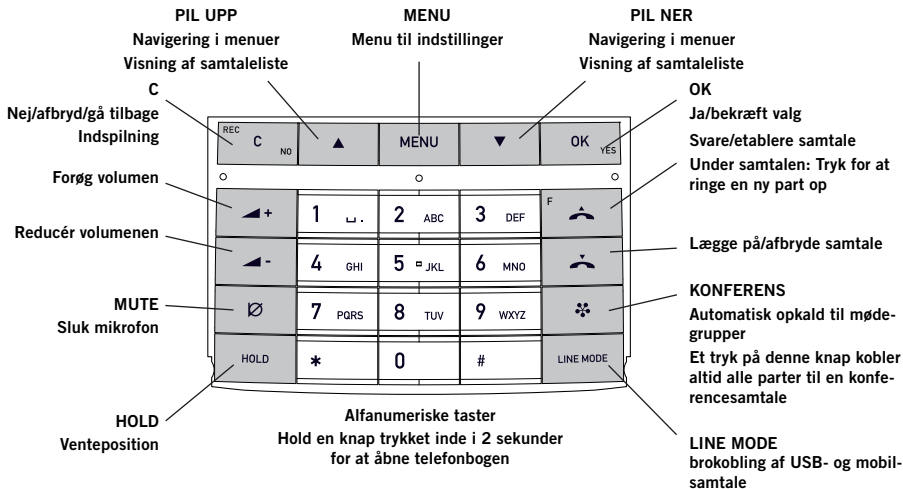

NAVIGÉR I MENUER, OG FORETAG INDSTILLINGER


Menuen i Konftel 300M indeholder valgmulighederne:
SAMTALELISTE
TELEFONBOG
KONFERENCEGUIDE
INDSPILNING
MEDDELELSER
INDSTILLINGER
STATUS

- ⇒ Tryk på **MENU**.
- ⇒ Vælg den ønskede gruppe med piltasterne, og bekræft med **OK**.
- ⇒ Afbryd indstillingen, eller gå et niveau tilbage i menuen ved hjælp af tasten **C**.
- ⇒ Forlad menuen ved at trykke på **MENU** igen.
- ① Bemærk, at alle indstillinger skal afsluttes med **OK** for at blive aktiveret.


KOM I GANG

FORBEREDELSE

- ⇒ Åbn batteridækslet, og sæt SIM-kortet i som vist på billedet.

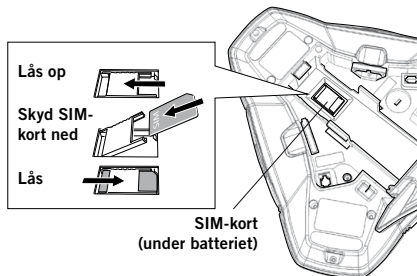


- ⇒ Sæt batteriet i som vist på billedet.



- ⇒ Indtast SIM-kortets PIN-kode, og bekræft med **OK**.
- ⇒ Placer konferencetelefonen midt på bordet.
- ⓘ Konferencetelefonen skal være placeret mindst 20 cm fra brugerne.

TILSLUTNING TIL COMPUTER

- ⇒ Tilslut Konftel 300M til en computer ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.

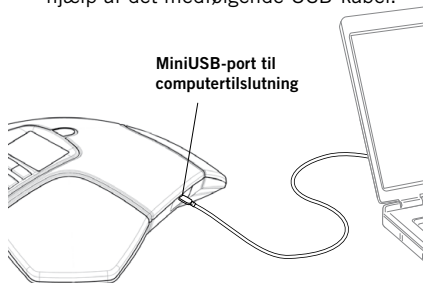




- ⇒ Kontroller, at **Konftel 300M USB Audio** er valgt som lydenhed i computerens indstillinger.

Tilsluttet computeren fungerer Konftel 300M som konferenceenhed til VoIP-opkald, hvilket indebærer, at højttaler og mikrofon aktiveres ligesom den avancerede lydbehandling i OmniSound®.




BROKOBLING

- Som standard er lyden via mobilnettet og USB brokoblet. Det er muligt at slå brokoblingen fra, hvis du ikke ønsker, at evt. lyd fra computeren skal høres i en mobilsamtale.
- ⇒ Tryk på knappen **LINE MODE**.
- ⇒ Bekræft med **OK**, eller annuller med **C**.

NDKOMMENDE OG UDGÅENDE OPKALD




- ⇒ Tryk på  for at **besvare** et indkomende opkald.
- ⇒ Indtast nummeret, og tryk  for at **foretage** et udgående opkald.
- ⇒ Tryk på en pileknop for at åbne en **samtaleliste** med tidligere indtastede numre. Ring op med .
- ⇒ Hold en alfanumerisk tast inde i to sekunder for at ringe til en kontakt i **telefonbogen**.

UNDER SAMTALEN

- ⇒ Justér højttalerens volumen ved hjælp af tasterne  + og .
- ⇒ Tryk på  (**sluk mikrofon**) for at slukke for mikrofonen.
- ⇒ Tryk på **HOLD** for at sætte samtalen i venteposition.
Både mikrofon og højttalere er slukket, og opkaldet ligger i venteposition.
- ① Tryk på samme tast igen for atter at tilslutte samtalen.


- ① Bemærk at forskellige omstillinger kan kræve forskellige signaler. Hvis du har problemer med at etablere flerpartssamtaler. Forhør dig hos din telefonansvarlige eller din operatør om, hvilke indstillinger der kræves, og læs i håndbogen om, hvordan du foretager indstillingerne.

TILFØJ EN PART TIL EN SAMTALE

- ⇒ Tryk på knappen  (F) under samtalen.
Igangværende opkald sættes i venteposition.
- ⇒ Tast den anden mødedeltagers nummer, og vent på svar.
- ⇒ Tryk på knappen  (F) og derefter **3** for at koble alle mødedeltagere sammen eller  (F) for at gå tilbage til den tidligere samtale.

KONFERENCEGUIDEN

Du skaber grupper med op til seks parter via **MENU > KONFERENCEGUIDE > TILFØJ GRUPPE**.

- ⇒ Tryk på knappen  (**Konference**), og vælg en mødegruppe. Tryk på **OK** for at få vist deltagerne i gruppen, og på  for at ringe op.
Følg anvisningerne i guiden og besvar med **OK** eller **C**.
Igangværende samtale sættes i venteposition, når den næste deltager ringes op.
- ⇒ Tryk på knappen  (**Konference**) for at koble alle mødedeltagere sammen.

